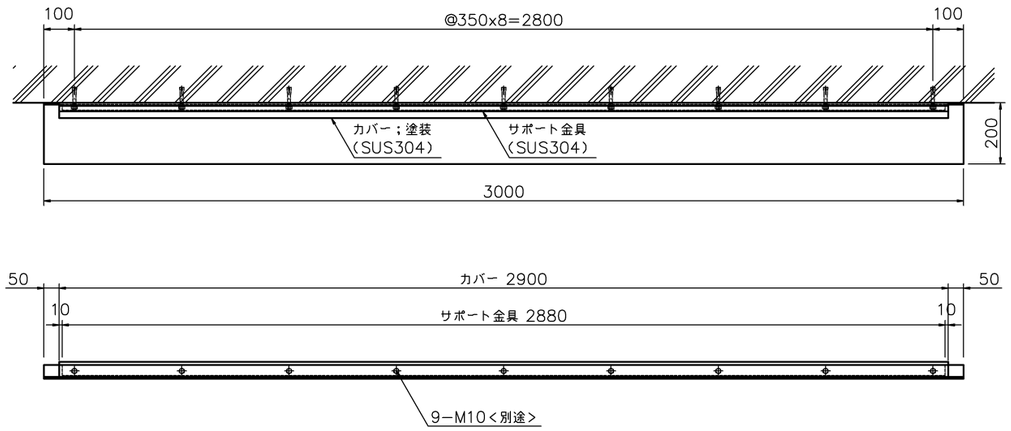



打込みアンカー止め方式 S=1／2

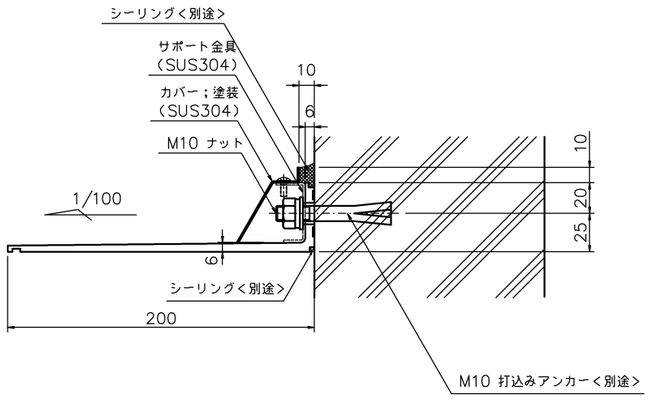

貫通ボルト止め方式 S=1／2

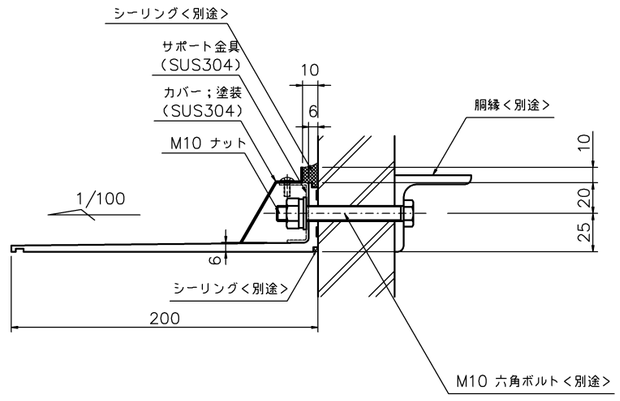

＊ 庇 本 体；アルミ押出材

＊ 表面処理；ウレタン樹脂塗装ライトグレー（庇本体・カバー）

＊ 風圧強度；吹上げ 3860N／m² ，吹下げ 3600N／m²

＊ 積雪強度；積雪 100ｃｍ＜ 1 ｃｍ当たり 30 N／m² で計算 ＞

符号	改定年月日	改 定 事 項	担当
⚠			
⚠			
⚠			
⚠			
⚠			

HIGANO CO.,LTD.

名称	庇 200シリーズ t6						図番	PFE06−200−30C			
	W3000xD200xt6（カバー付き）						分番	1/1	尺 度	1/10	
									投影法	—	
材質	アルミ形材，SUS	表面処理	ウレタン樹脂塗装	承 認		検 図	中野	製 図	渡部	設 計	渡部
		数 量	1	年月日		年月日	10.12.06	年月日	10.11.25	年月日	10.11.25