




打込みアンカー止め方式 S=1/2.5

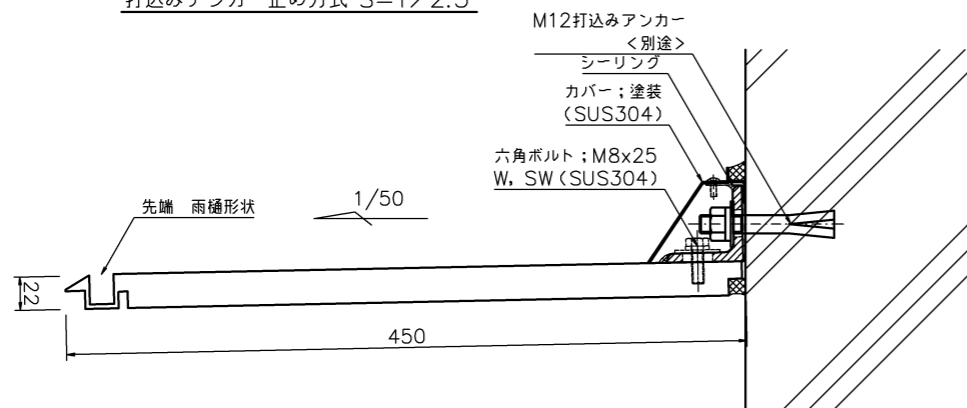

貫通ボルト止め方式 S=1/2.5

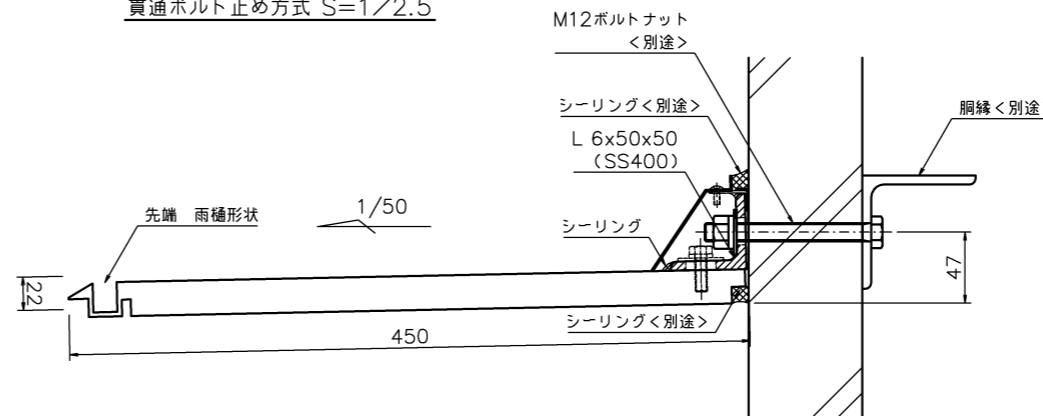

側面部材拡大図 S=1/2.5



- \* 底本体; アルミ板(表面材), フェノール樹脂含浸コア(芯材)
- \* 表面処理; フッ素樹脂塗装ライトグレー(底本体)  
ウレタン樹脂塗装ライトグレー(カバー)
- \* 風圧強度; 吹上げ 2660N/m<sup>2</sup>, 吹下げ 2400N/m<sup>2</sup>
- \* 積雪強度; 積雪 80 cm < 1 cm 当たり 30 N/m<sup>2</sup> で計算 >

▲				HIGANO CO.,LTD.	名称 底 450Cシリーズ t22				図番 PFH22-450C-35C					
▲					W3500xD450Cxt22				分番 1/1		尺度 1/10			
▲									投影法 -					
▲									設計 渡部		検印 渡部			
▲	符号	改定年月日	改定事項	担当	材質	数量	塗装	承認	検印	中野	製図	渡部	設計	渡部
					金物 SUS304・SS400	1		年月日	年月日	10.12.06	年月日	10.11.25	年月日	10.11.25