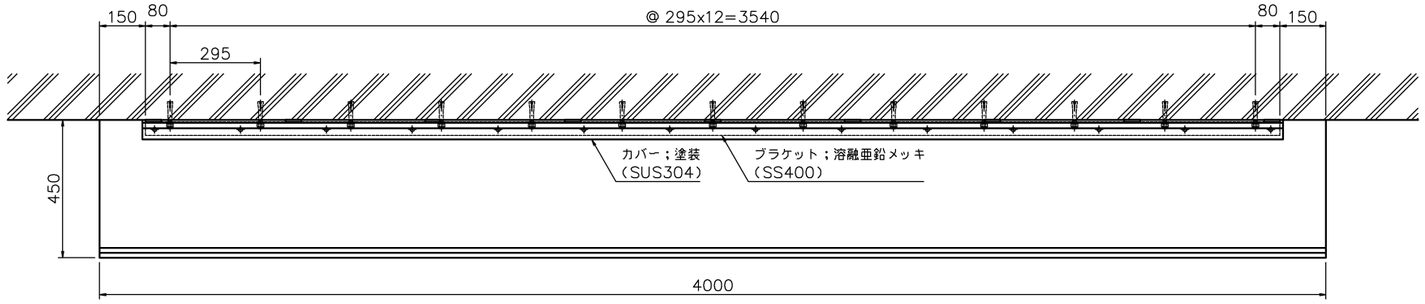

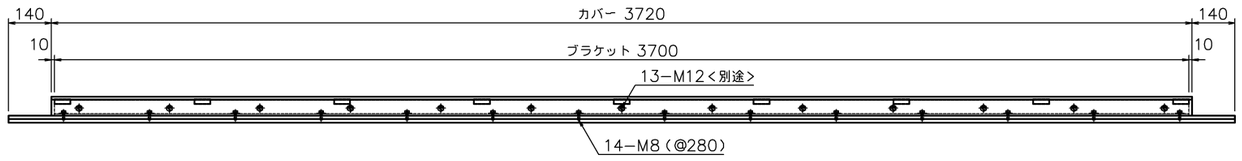



打込みアンカー止め方式 S=1／2.5

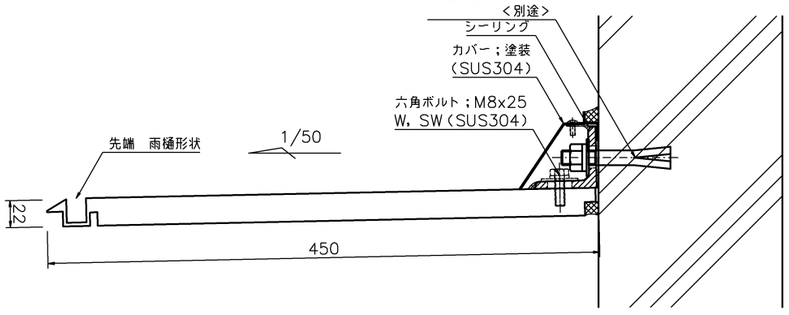

貫通ボルト止め方式 S=1／2.5

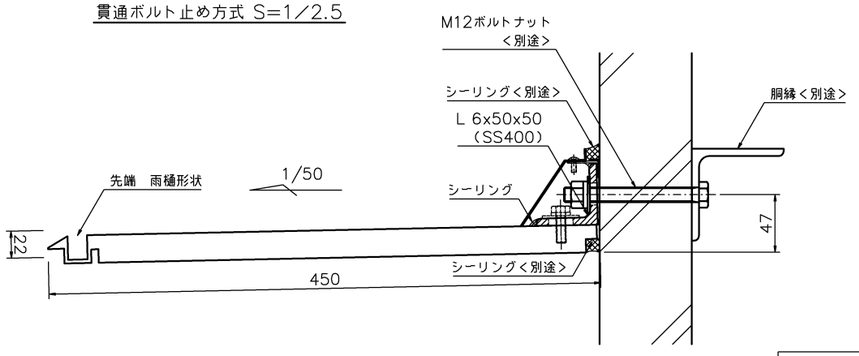

側面部材拡大図 S=1／2.5



＊ 庇 本 体；アルミ板（表面材），フェノール樹脂含浸コア（芯材）

＊ 表面処理；フッ素樹脂塗装ライトグレー（庇本体）

ウレタン樹脂塗装ライトグレー（カバー）

＊ 風圧強度；吹上げ 2660N／m² ，吹下げ 2400N／m²

＊ 積雪強度；積雪 80 ｃｍ＜ 1 ｃｍ当たり 30 N／m² で計算 ＞

符号	改定年月日	改 定 事 項	担当
⚠			
⚠			
⚠			
⚠			
⚠			

HIGANO CO.,LTD.

名称	庇 450Cシリーズ t22						図番	PFH22−450C−40C			
	W4000xD450Cxt22						分番	1/1	尺度	1/10	
									投影法	−	
材質	アルミ板＋フェノール樹脂含浸コア	表面処理	塗装	承認		検図	中野	製図	渡部	設計	渡部
	金物 SUS304・SS400	数量	1	年月日		年月日	10.12.06	年月日	10.11.25	年月日	10.11.25