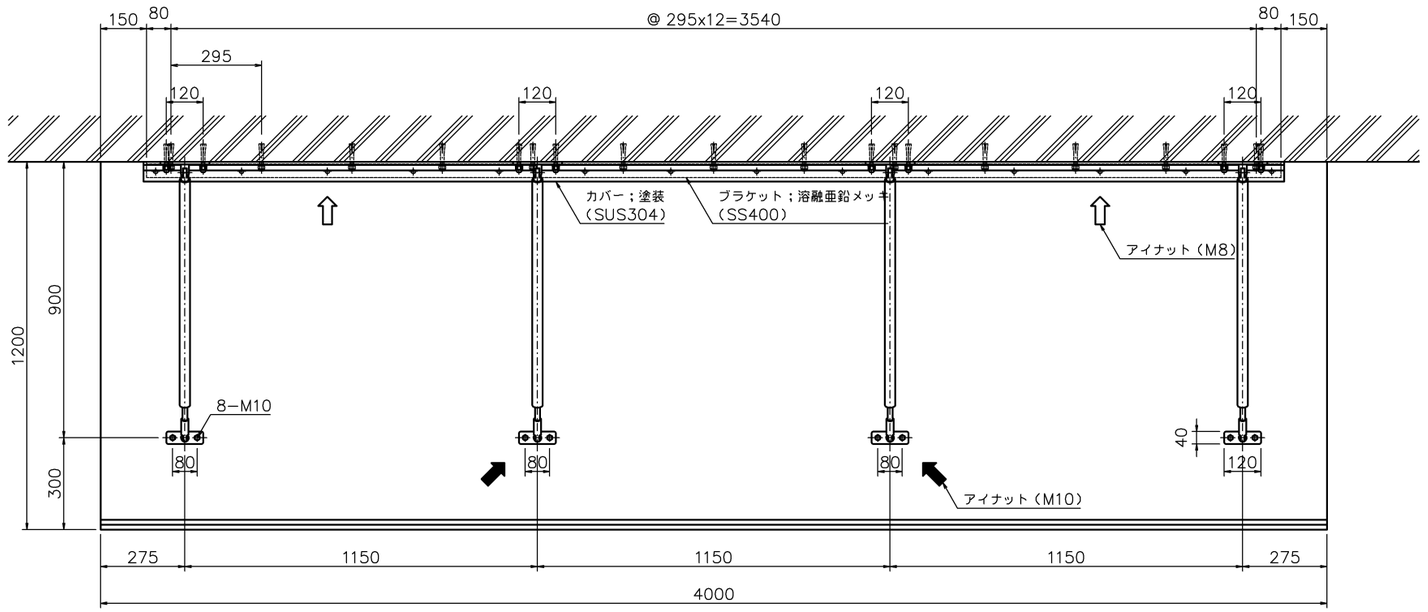

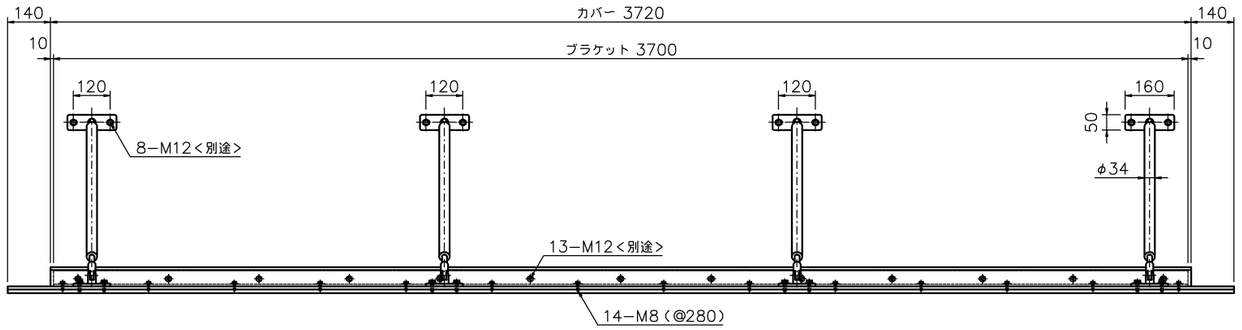

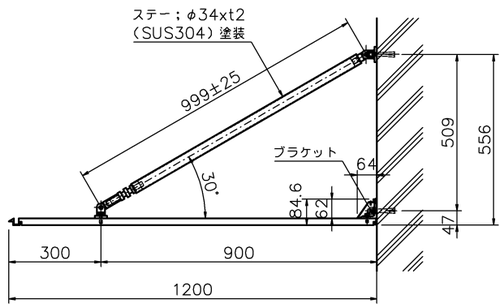

打込みアンカー止め方式 S=1／2.5

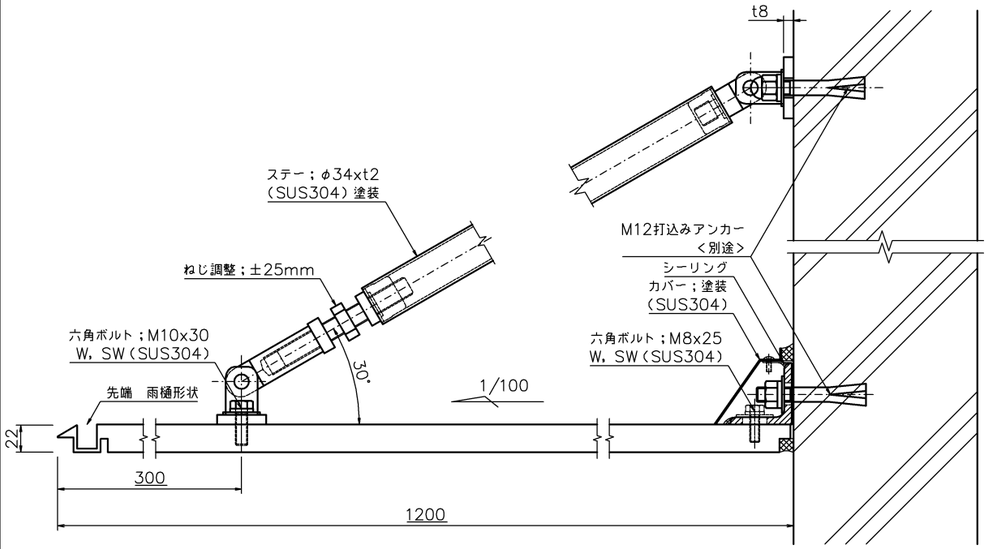

貫通ボルト止め方式 S=1／2.5

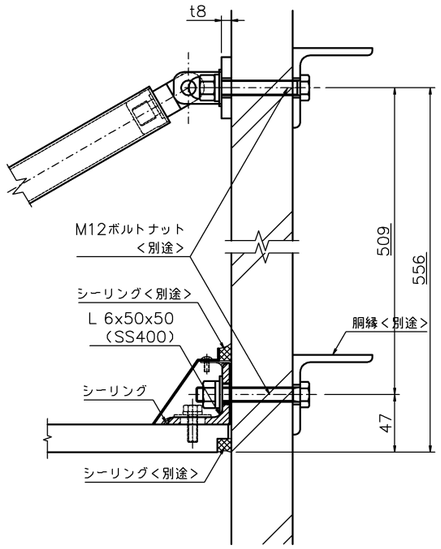

側面部材拡大図 S=1／2.5



＊ 庇 本 体；アルミ板（表面材），フェノール樹脂含浸コア（芯材）

＊ 表面処理；フッ素樹脂塗装ライトグレー（庇本体）

ウレタン樹脂塗装ライトグレー（ステー・カバー）

＊ 風圧強度；吹上げ 2660N／m^2 ，吹下げ 2400N／m^2

＊ 積雪強度；積雪 80 ｃｍ＜ 1 ｃｍ当たり 30 N／m^2 で計算 ＞

符号	改定年月日	改 定 事 項	担 当
5			
4			
3			
2			
1			

HIGANO CO.,LTD.

名称	庇1200シリーズ t22					図番	PFH22−1200−40C		
	W4000xD1200xt22					分番	1/1	尺度	1/10
								投影法	−
材質	アルミ板＋フェノール樹脂含浸コア	表面処理	塗装	承 認		検 図	中野	製 図	
	金物 SUS304・SS400	数 量	1	年月日		年月日	10.12.06	年月日	
				渡部		渡部		設 計	
				年月日	10.11.25	年月日	10.11.25		