
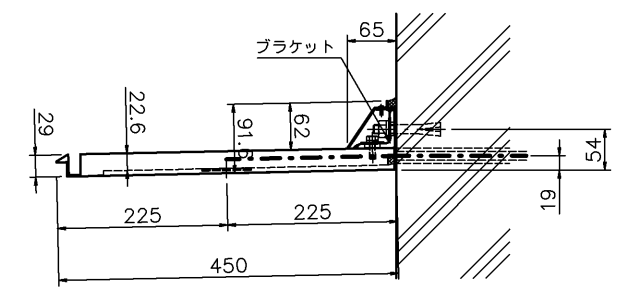
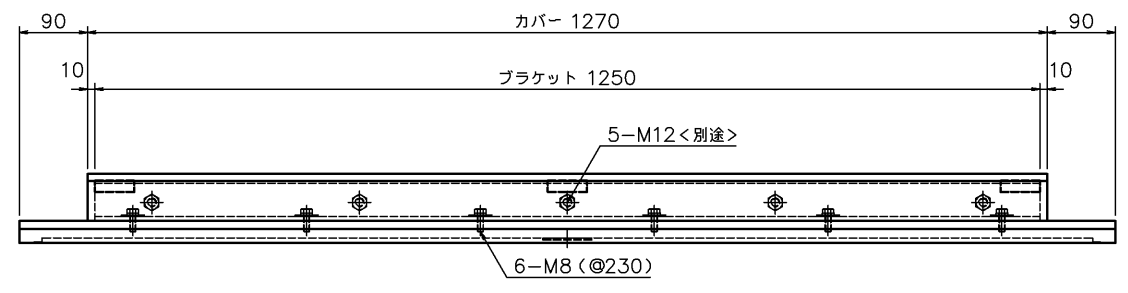
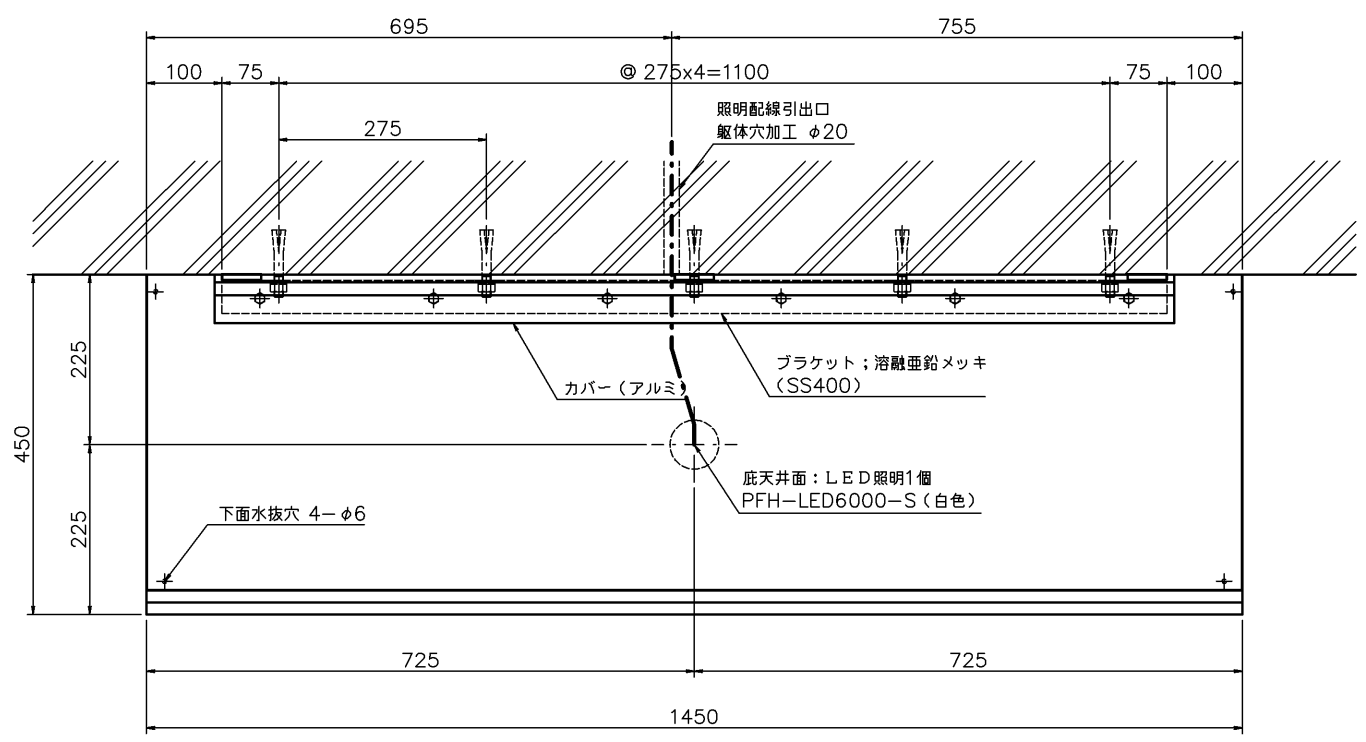



- \* 底本体；アルミ板（表面材），フェノール樹脂含浸コア（芯材）
- \* 表面処理；陽極酸化塗装複合皮膜アルマイトシルバー（底本体）  
陽極酸化複合塗装皮膜アルマイトシルバー（カバー）
- \* 風圧強度；吹上げ 2660N/m<sup>2</sup>，吹下げ 2400N/m<sup>2</sup>
- \* 積雪強度；積雪 80 cm < 1 cm 当たり 30 N/m<sup>2</sup> で計算 >

スポットLED電源ユニット詳細図 S=1/5


- ※1) 電源ユニット（1台使用）は、必ず屋内に設置のこと
- ※2) LED照明からトランスまでの電線の長さは15m以内のこと

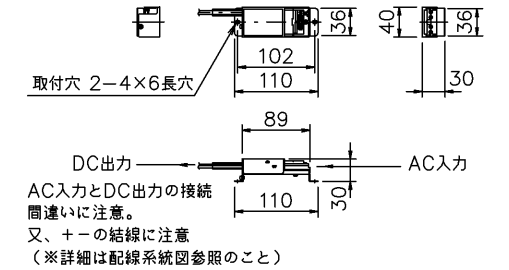


打込みアンカー止め方式 S=1/2.5

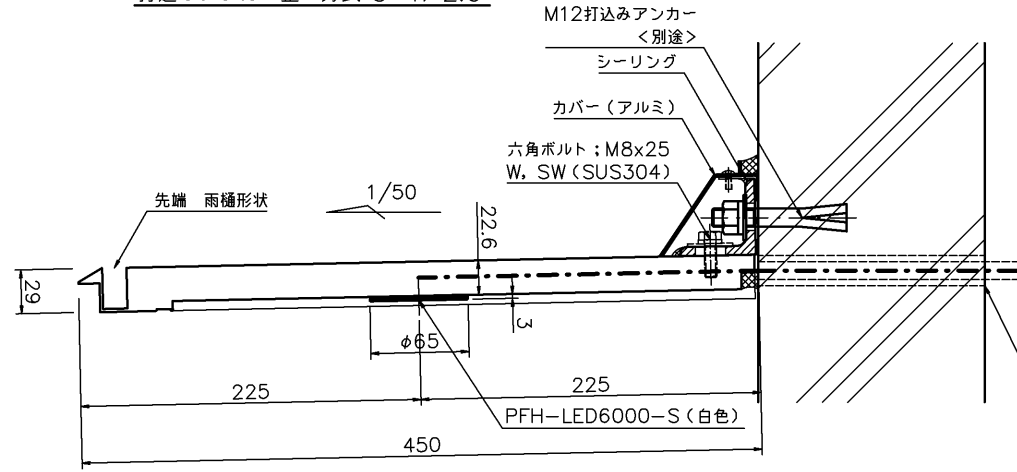

貫通ボルト止め方式 S=1/2.5

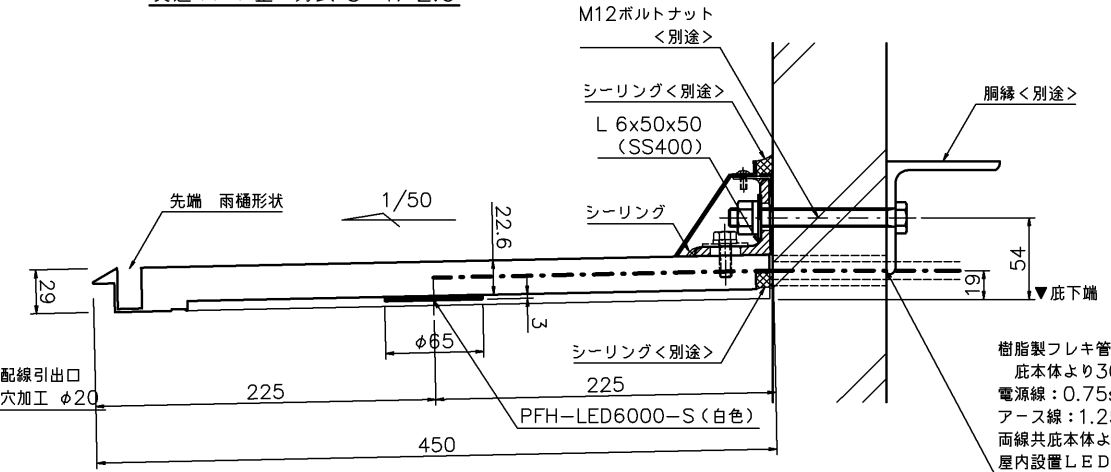

側面部材拡大図 S=1/2.5



樹脂製フレキシ管 φ12  
底本体より300mm付属  
電源線：0.75sq単線2本  
アース線：1.25sq単線1本  
面線共底本体より2000mm付属  
屋内設置LED電源ユニットへ接続

	名称	新規底 450Cシリーズ t29	図番	PFH29-450C-14C-S
	仕様	W1450xD450CxT29 (S-LED1付)	分番	1/1
	材質	アルミ板+フェノール樹脂含浸コア+複合皮膜アルマイト (クリア塗装) 承認	検閲	年月日
符号	改定年月日	改定事項	担当	数量
				1
			年月日	年月日
			13.05.01	13.05.01
			年月日	13.05.01
			年月日	13.05.01