

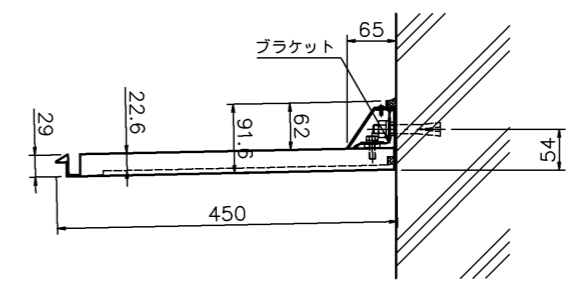
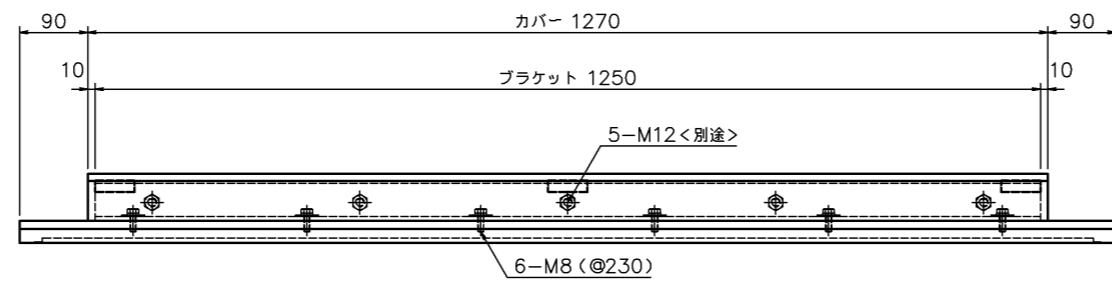



- \* 底本体; アルミ板(表面材), フェノール樹脂含浸コア(芯材)
- \* 表面処理; 陽極酸化塗装複合皮膜アルマイトシルバー(底本体)  
陽極酸化複合塗装皮膜アルマイトシルバー(カバー)
- \* 風圧強度; 吹上げ 2660N/m<sup>2</sup>, 吹下げ 2400N/m<sup>2</sup>
- \* 積雪強度; 積雪 80 cm < 1 cm 当たり 30 N/m<sup>2</sup> で計算 >

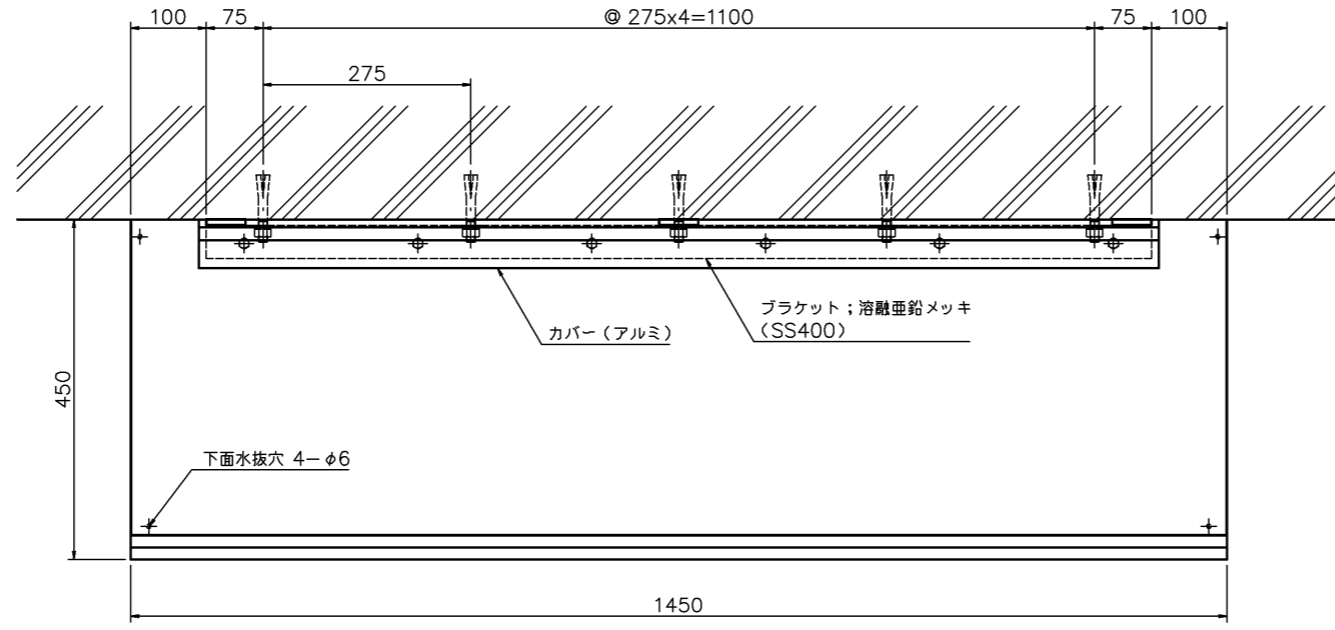


打込みアンカー止め方式 S=1/2.5

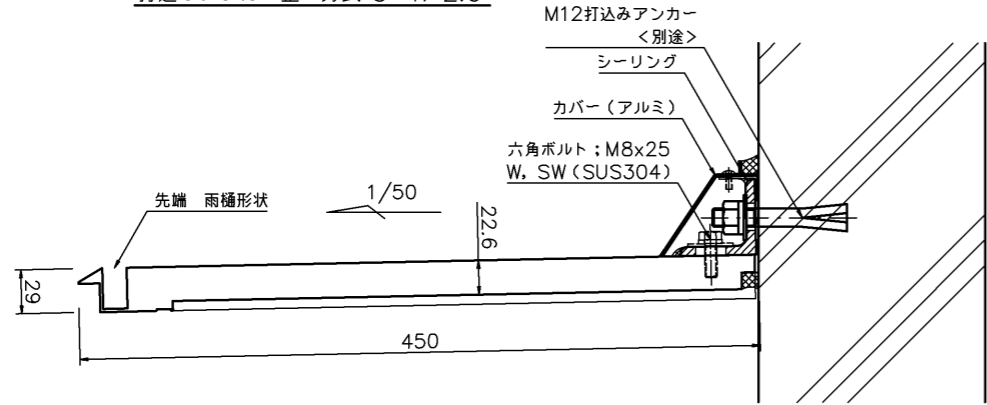

貫通ボルト止め方式 S=1/2.5

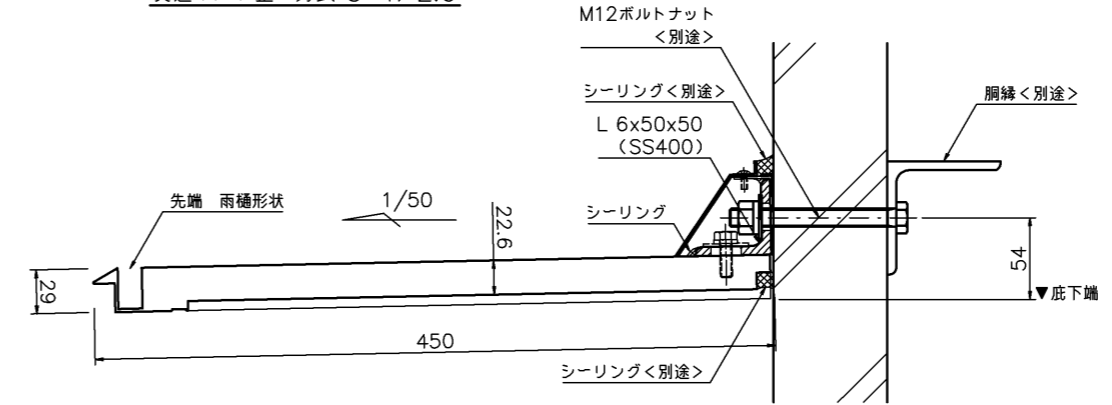

側面部材拡大図 S=1/2.5



					名称	新規品 450Cシリーズ t29	国番	PFH29-450C-14C				
							W1450xD450Cxt29	分番	1/1	尺度	1/5	
								検印		製印		
								年月日	年月日	13.05.01	年月日	13.05.01
符号	改定年月日	改定事項	担当	材質	アルミ板+フェノール樹脂含浸コア(表面処理アルマイト(クリア塗装) 承 認)	数量	1	年月日	年月日	13.05.01	年月日	13.05.01