
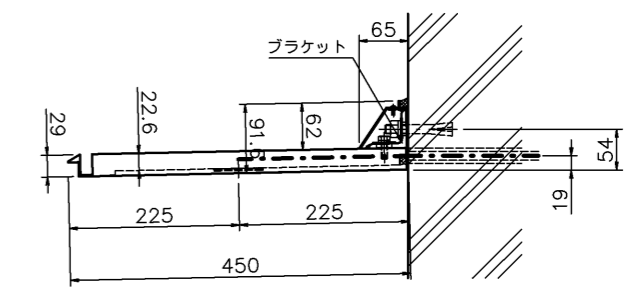
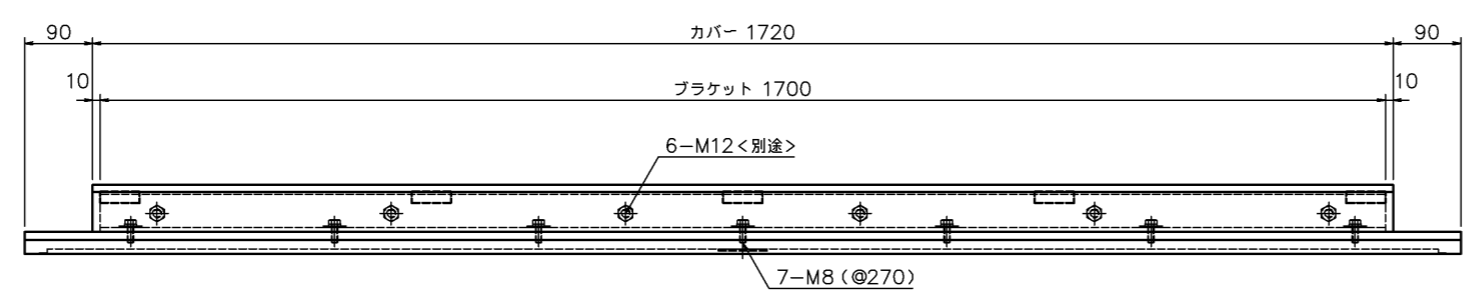



- * 底本体; アルミ板(表面材), フェノール樹脂含浸コア(芯材)
- * 表面処理; 陽極酸化塗装複合皮膜アルマイトシルバー(底本体)
陽極酸化複合塗装皮膜アルマイトシルバー(カバー)
- * 風圧強度; 吹上げ 2660N/m², 吹下げ 2400N/m²
- * 積雪強度; 積雪 80 cm < 1 cm 当たり 30 N/m² で計算 >

スポットLED電源ユニット詳細図 S=1/5


- ※1) 電源ユニット(1台使用)は、必ず屋内に設置のこと
- ※2) LED照明からトランスまでの電線の長さは15m以内のこと

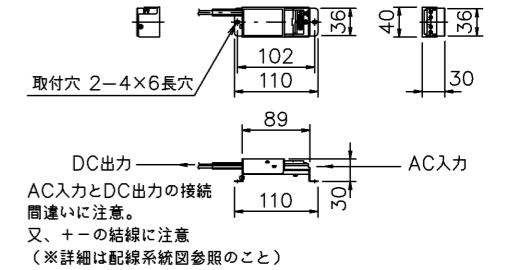


打込みアンカー止め方式 S=1/2.5

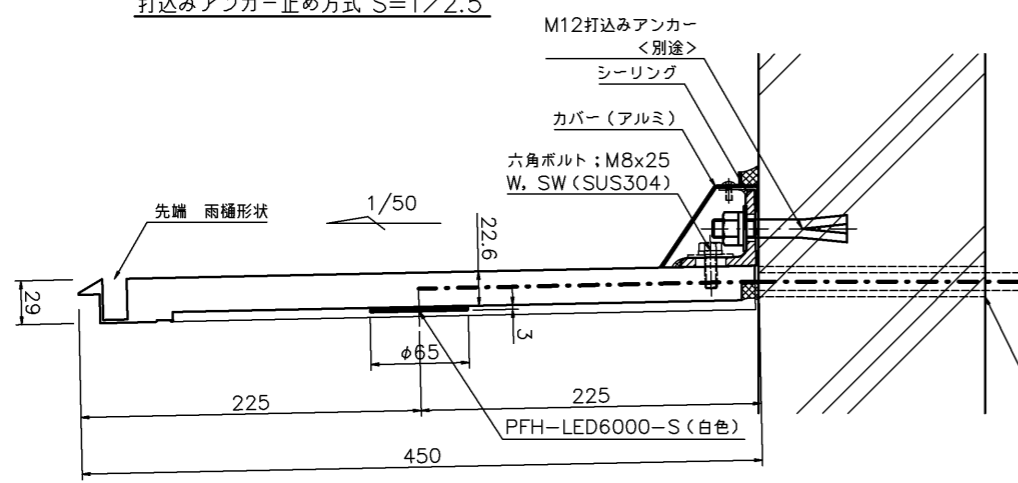

貫通ボルト止め方式 S=1/2.5

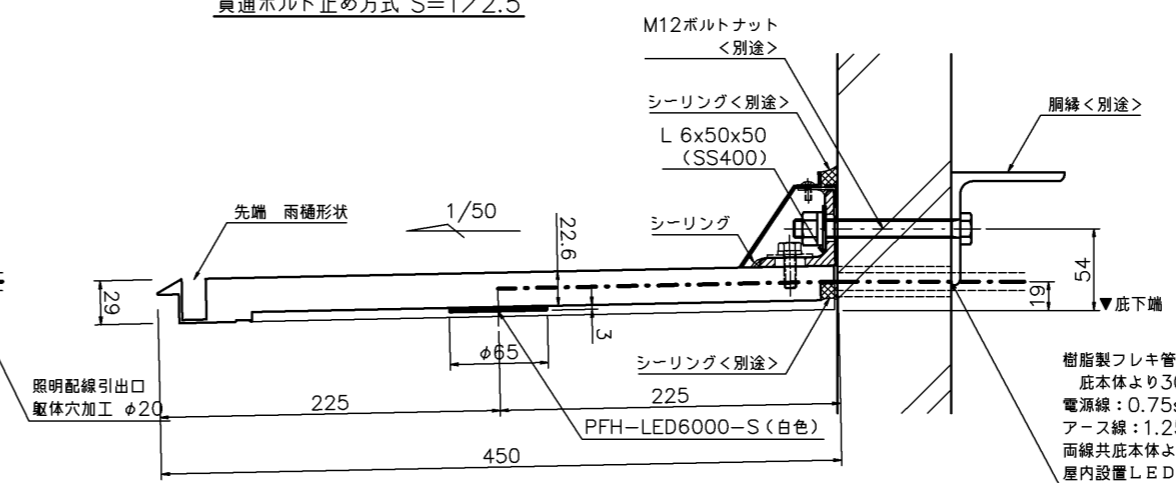

側面部材拡大図 S=1/2.5



樹脂製フレキ管 φ12
底本体より300mm付属
電源線: 0.75sq単線2本
アース線: 1.25sq単線1本
面線共底本体より2000mm付属
屋内設置LED電源ユニットへ接続

▲					HIGANO CO.,LTD.	名称	新規品 450Cシリーズ t29	図番	PFH29-450C-19C-S			
▲						W1900xD450CxT29 (S-LED1層付)	分番	1/1	尺度	1/5		
▲					材質	アルミ板+フェノール樹脂含浸コア+複合皮膜アルマイト(クリア塗装) 承認	検印	年月日	13.05.01			
▲					金種	SUS304・SS400	数量	1	年月日	13.05.01		
▲					符号		改定年月日		改定事項		担当	