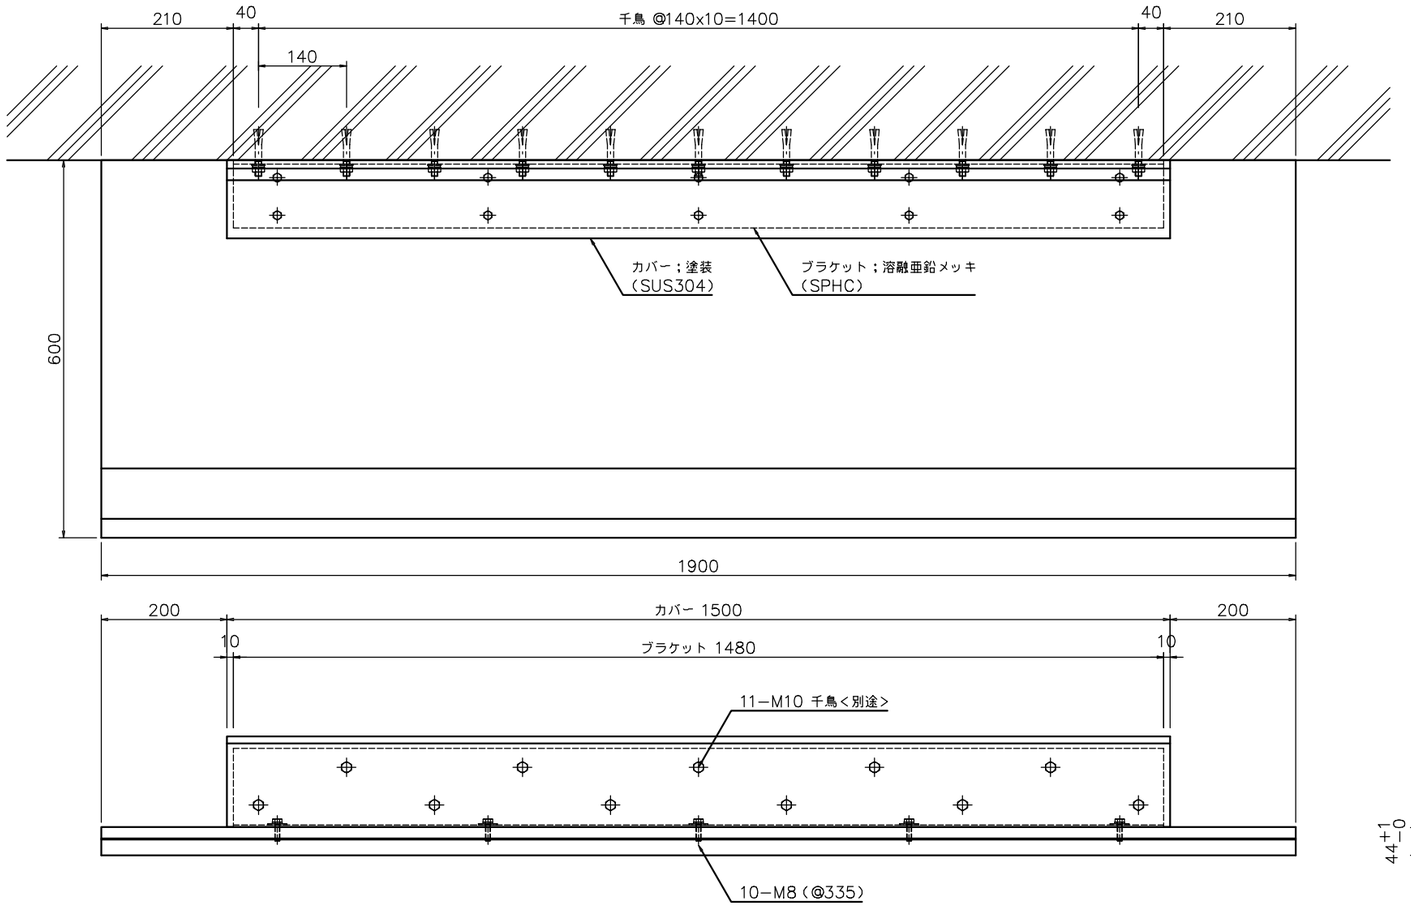

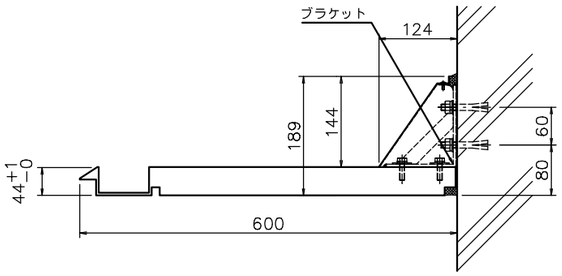

打込みアンカー止め方式 S=1／2.5

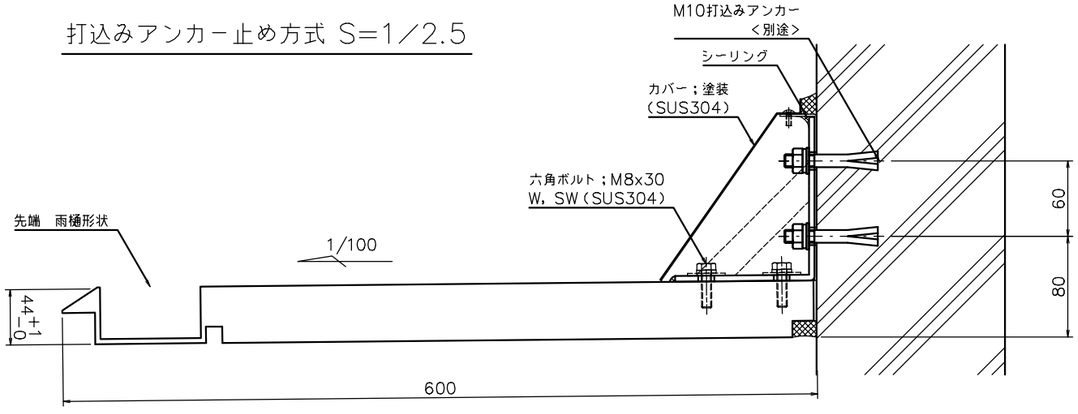

貫通ボルト止め方式 S=1／2.5

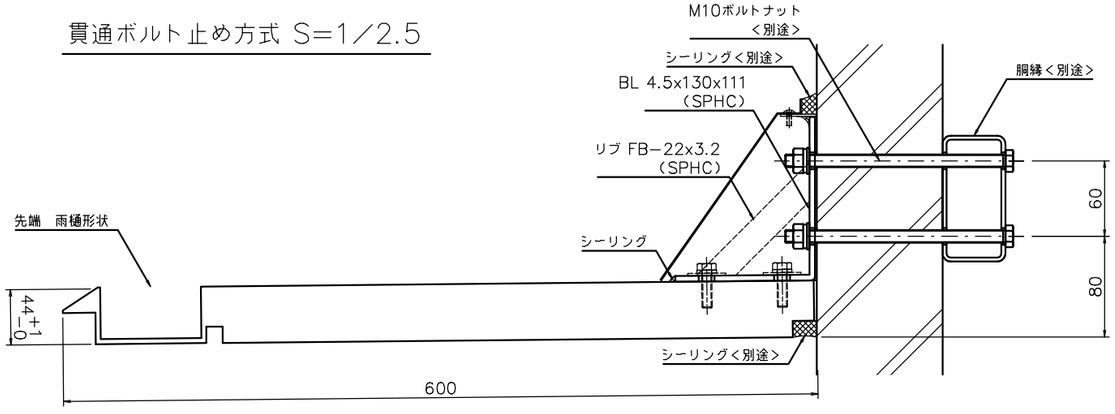

側面部材拡大図 S=1／2.5



＊ 庇 本 体；アルミ板（表面材），フェノール樹脂含浸コア（芯材）

＊ 表面処理；フッ素樹脂塗装ライトグレー（庇本体）

ウレタン樹脂塗装ライトグレー（カバー）

＊ 風圧強度；吹上げ 2900N／m^2 ，吹下げ 2400N／m^2

＊ 積雪強度；積雪 100 cm＜ 1 cm当たり 30 N／m^2 で計算 ＞

符号	改定年月日	改 定 事 項	担当
1			
2			
3			
4			
5			

ヒガノ株式会社 HIGANO

材質	アルミ板＋フェノール樹脂含浸コア	表面処理	塗装	承認		検図	J．N	製図	
	金物 SUS304・SPHC	数量	1	年月日		年月日	14.06.10	年月日	14.06.04

名称	庇 600Cシリーズ t44	図番	PFH44−600C−19C
	W1900xD600Cxt44	分番	1/1
尺度	1/5	投影法	第三角法
設計	中野	設計	中野
年月日	14.06.04	年月日	14.06.04