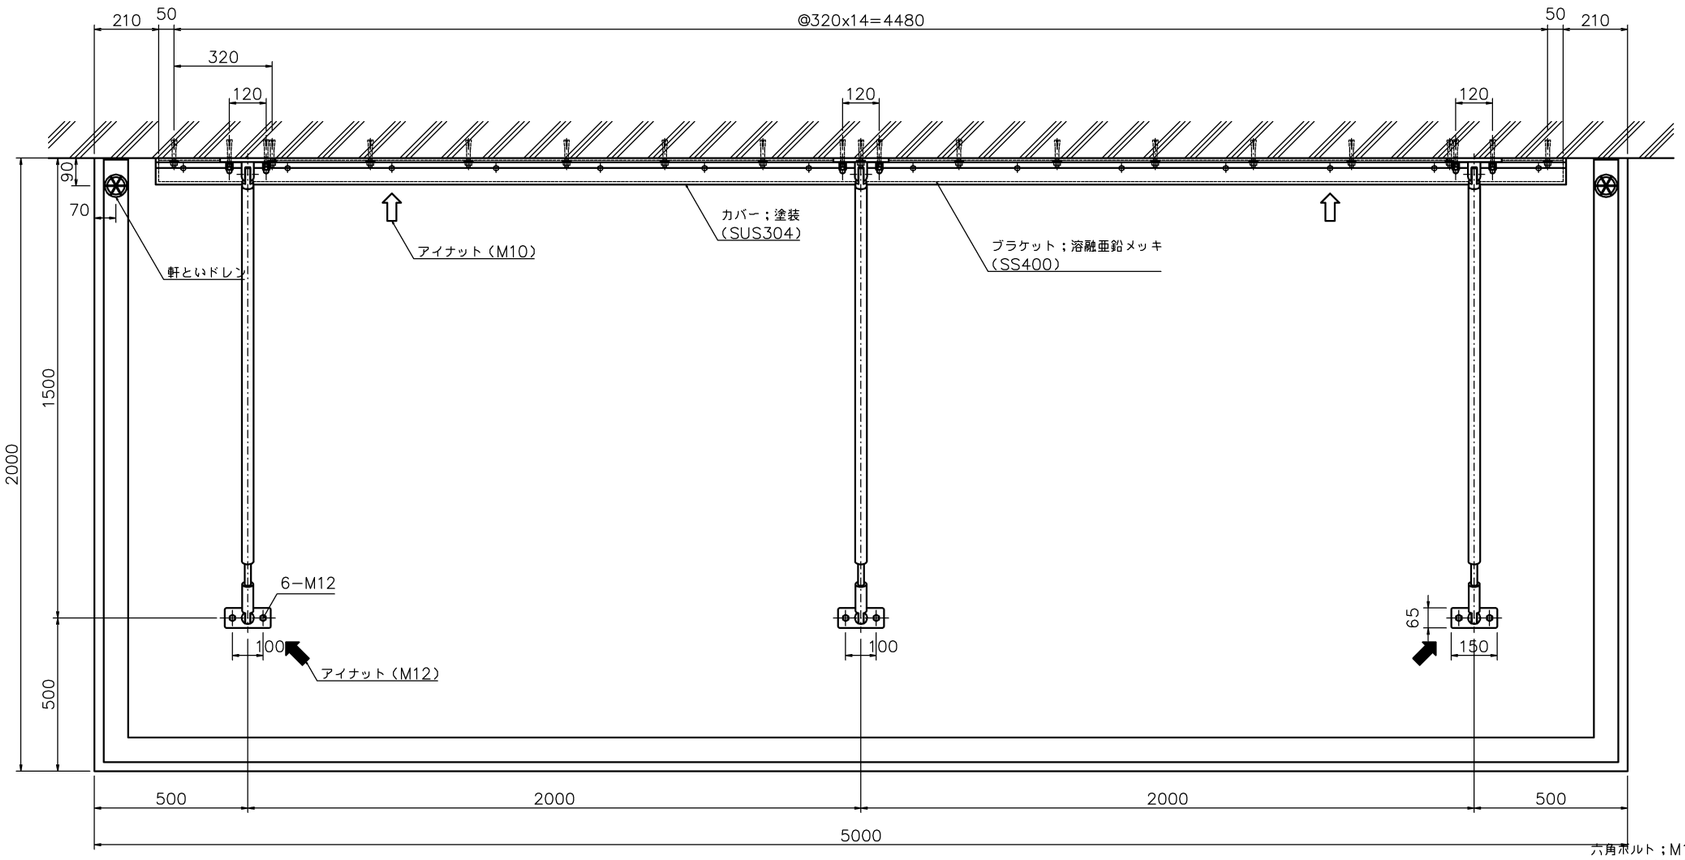

貫通ボルト止め方式 S=1／5

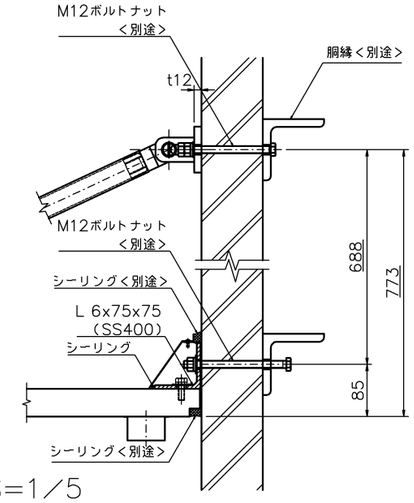

打込みアンカー止め方式 S=1／5

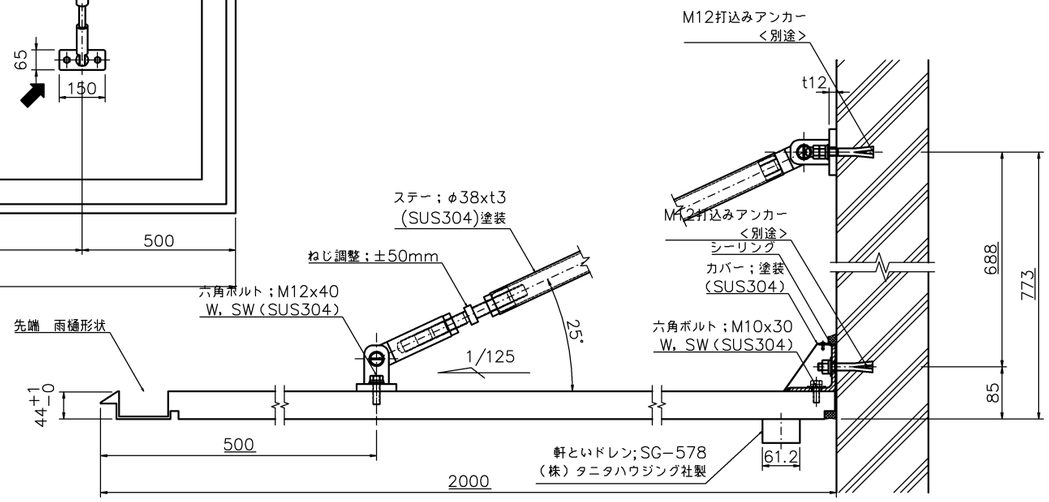

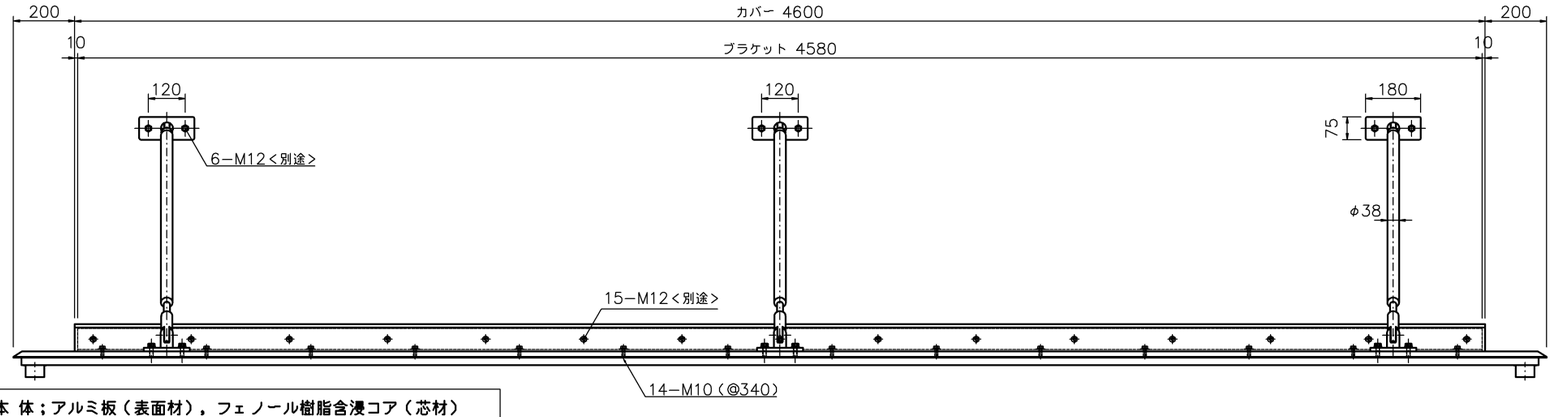

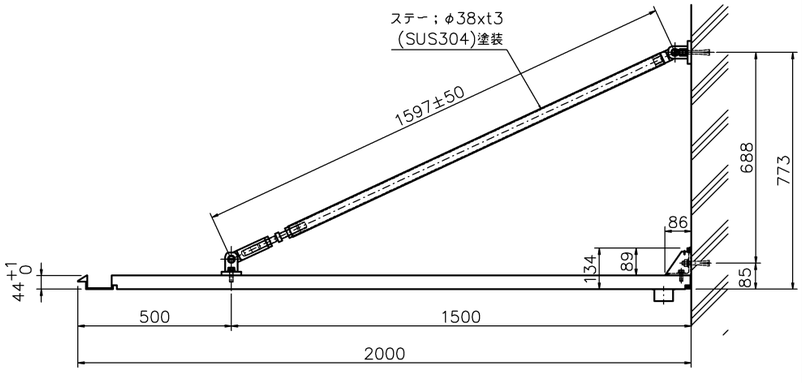

＊ 庇 本 体；アルミ板（表面材），フェノール樹脂含浸コア（芯材）

＊ 表面処理；フッ素樹脂塗装ライトグレー（庇本体）

ウレタン樹脂塗装ライトグレー（ステー・カバー）

＊ 風圧強度；吹上げ 2900N／m² ，吹下げ 2400N／m²

＊ 積雪強度；積雪 100 cm＜ 1 cm当たり 30 N／m² で計算 ＞

符号	改定年月日	改 定 事 項	担 当
1			
2			
3			
4			
5			

HIGANO CO.,LTD.

名称	庇 2000シリーズ t44					図番	PFH44−2000−50C	
	W5000xD2000xt44					分番	1/1	尺 度 1/10
								投影法 —
材質	アルミ板+フェノール樹脂含浸コア	表面処理	塗装	承 認		検 図	中野	製 図	渡部	設 計	渡部
	金物 SUS304・SS400	数 量	1	年月日		年月日	10.12.06	年月日	10.11.25	年月日	10.11.25