

PROFESSIONAL FIT by HIGANO

PRO-FIT[®]

美しい渡り廊下

SHADE

プロ・フィット シェード

PFS44 Series



PFS44 Series に **New Type** 登場!

New Type

外側・片持ち

New Type

外側・両持ち


ハニカムパネル厚 44mm
雨樋内蔵

LED照明(白色、電球色)
内蔵可能(オプション)

内側・両持ち

支柱(丸型、角型)

縦樋付き

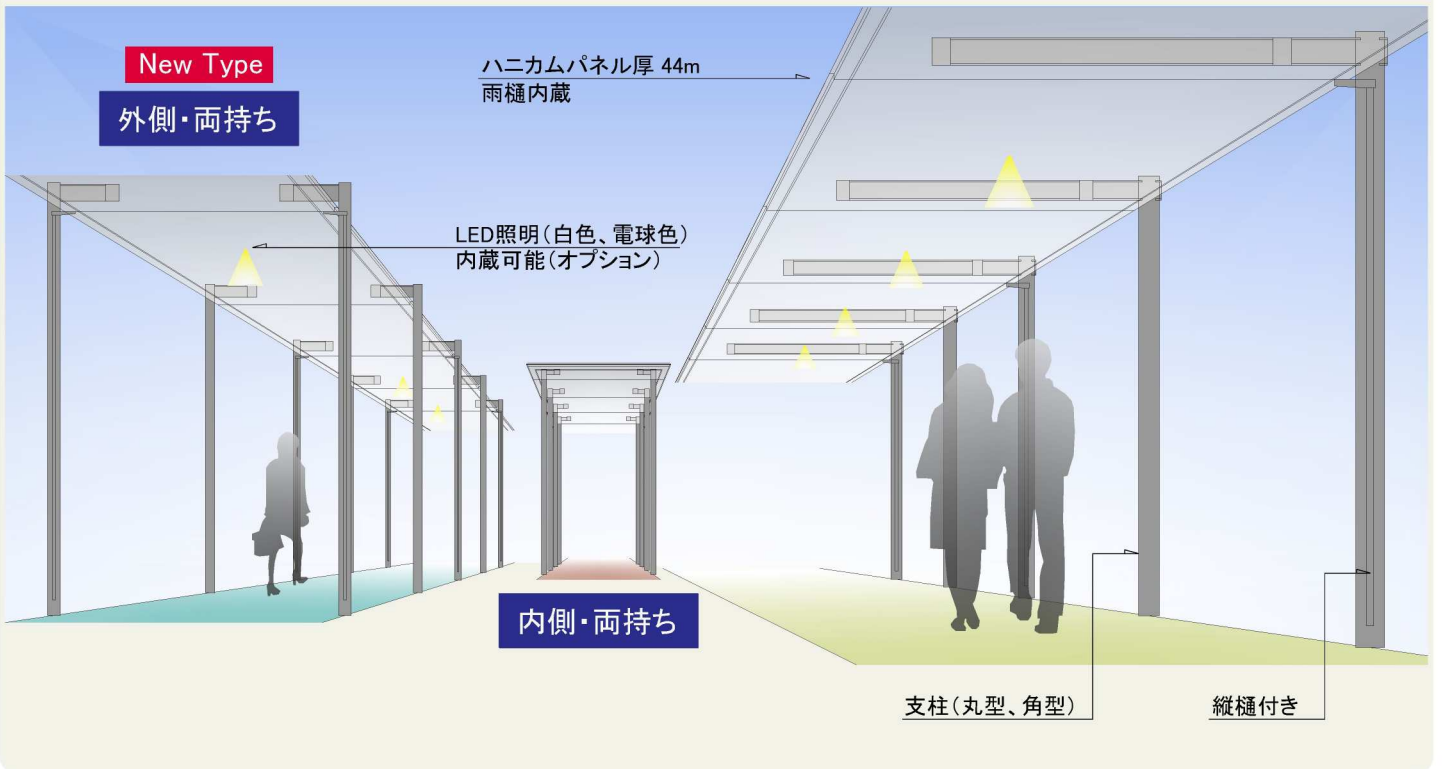

PRO-FIT SHADE PFS44 Series

プロ・フィット シェード



基本レイアウト

内側・両持ち


支柱形状 選択可能

- 丸型支柱 φ89.1
- 角型支柱 80 x 80

New

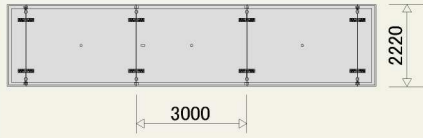

※ 基準風速38m/s(粗度区分Ⅲ)、積雪55cm(20N/㎡・cm)の地域でご使用いただけます。





※ 基準風速38m/s(粗度区分Ⅲ)、積雪55cm(20N/㎡・cm)の地域でご使用いただけます。

New



外側・両持ち

支柱形状 選択可能

- 丸型支柱 φ101.6
- 角型支柱 90 x 90

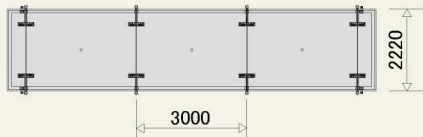

※ 基準風速38m/s(粗度区分Ⅲ)、積雪55cm(20N/㎡・cm)の地域でご使用いただけます。




※ 基準風速38m/s(粗度区分Ⅲ)、積雪55cm(20N/㎡・cm)の地域でご使用いただけます。

New


外側・片持ち

支柱形状 選択可能

- 丸型支柱 φ165.2
- 角型支柱 150 x 150


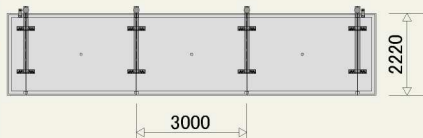


※ 基準風速38m/s(粗度区分Ⅲ)、積雪55cm(20N/㎡・cm)の地域でご使用いただけます。




※ 基準風速34m/s(粗度区分Ⅲ)、積雪45cm(20N/㎡・cm)の地域でご使用いただけます。

標準構成部材



パネル	A6063S(フレーム)、A5052P(表面材) フェノール樹脂含浸コア(芯材) フッ素樹脂塗装ライトグレー
支柱	STK(R)400、SS400 溶融亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装ライトグレー
縦樋	SUS304 ウレタン樹脂塗装ライトグレー
化粧カバー	SUS304 ウレタン樹脂塗装ライトグレー

LED照明装置(オプション)



発光部(乳白PC製)

フェース(アルミ製)
ウレタン樹脂塗装
ライトグレー

発光色	白色(5000K相当) 電球色(2700K相当)
サイズ	φ64mm
消費電力	1.2W
入力電圧	AC100V

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

 **ヒガノ株式会社**

本社・工場
〒340-0002 埼玉県草加市3-24-7
Tel 048-931-3321 Fax 048-931-7332

東京営業所
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-1-9 ヒガノ日本橋ビル
Tel 03-5623-3889 Fax 03-3662-7778