

● 標準仕様（不燃認定番号 NM-1610 / NM-4887） ※登録実用新案

- 基材：高密度グラスウール ■ 密度：100・130 kg/m<sup>3</sup> ■ 厚さ：15・20・22 mm
- サイズ：600x600・600x1200 mm 他
- エッジ：グリッド天井エッジ・スクエアエッジ・コンシールドエッジ
- 表面仕上げ：不燃グラス不織布 + 吹き付け塗装（#700） ■ 納期：受注後 50 日


● 用途

商業施設・事務所・講堂・会議室・図書館・学校・食堂・エントランスホール・展示会場・空港等幅広い用途に使用出来ます。



● あらゆる施工方法に対応

グリッド天井エッジ（落とし込み）・スクエアエッジ（Tバー載せ掛け）

グリッド天井エッジ（厚さ：15・20mm 密度：100kg/m<sup>3</sup>）

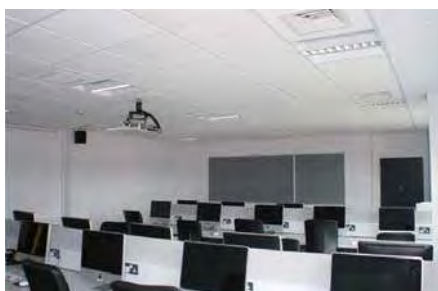

教室

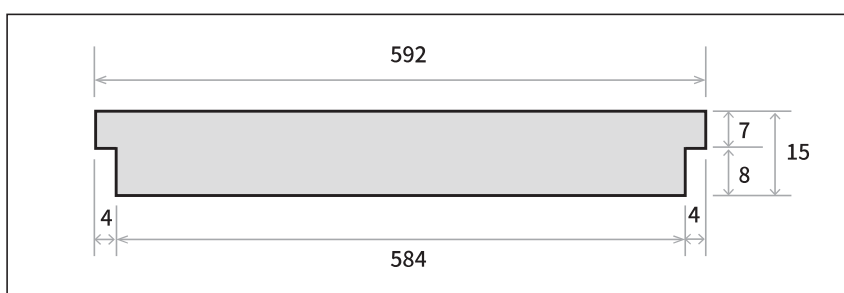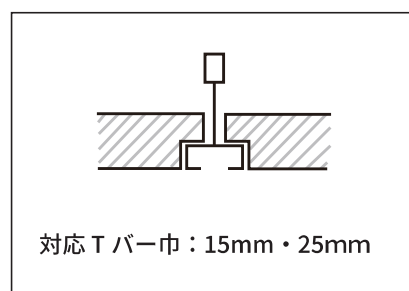

スクエアエッジ（厚さ：15・20mm 密度：100kg/m<sup>3</sup>）



会議室

